

infineo

Battente minimale

C67K-M



La serie a battente Infineo C67K-M è studiata per realizzare infissi di qualità, con dimensioni e pesi importanti, ad elevate prestazioni per isolamento termico e acustico, permeabilità all'aria e tenuta all'acqua. Presenta una vista frontale minimale ridotta a soli 65 mm circa per le sezioni perimetrali e un nodo centrale con soluzione T+Z di ridotto ingombro frontale.

Questa nuova serie Infineo è disponibile in due varianti estetiche denominate "Linea Standard" e "Linea Ferro".

Dato il ridotto ingombro dei profili, la serie è utilizzabile esclusiva con cerniere di tipo nascosto dalla gamma accessori "K".


CARATTERISTICHE

- › Mostra frontale minimale
- › Tenuta a giunto aperto
- › Ante fino a 150Kg
- › Alte prestazioni di isolamento
- › Solo con cerniere nascoste
- › "Linea Standard" e "Linea Ferro"
- › Nodo centrale ridotto

OPZIONI


- › Anta ribalta
- › Vasistas
- › Sopraluce e sottoluce
- › Disponibile soglia bassa

CONFIGURAZIONI

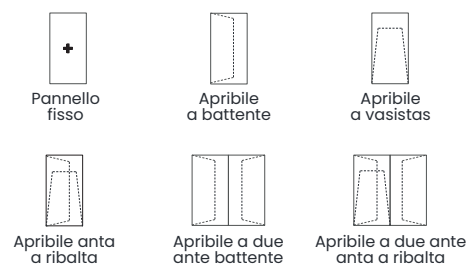


SEZIONI E NODI


Ulteriori dettagli sono disponibili su richiesta

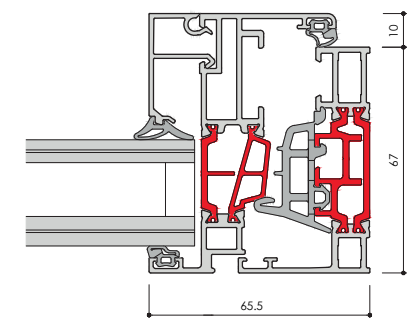

› NODO LATERALE

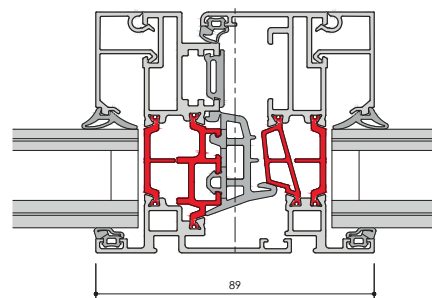

› NODO CENTRALE

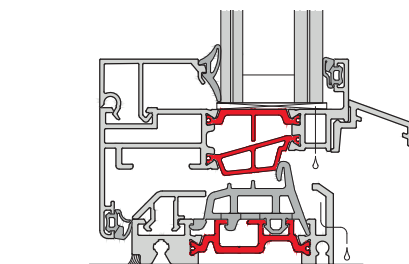

› SOGLIA RIBASSATA

SPECIFICHE

PRESTAZIONI

INFINEO BATTENTE MINIMALE C67K-M

U_w (Doppio vetro $U_g = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$)	1.24 $\text{W/m}^2\text{K}$
U_w (Triplo vetro $U_g = 0.6 \text{ W/m}^2\text{K}$)	0.90 $\text{W/m}^2\text{K}$
Permeabilità all'aria	Classe 4
Tenuta all'acqua	Classe E ₁₅₀₀ (1500 Pa)
Resistenza al vento	Classe C5

Sistema

Profondità telaio fisso	67 mm
Profondità telaio mobile	77 mm

Limiti di dimensione e di peso

Altezza massima	Fino a 2400 mm
Larghezza massima	1530 mm
Portata massima	Ante fino a 150 kg


Vetri

Spessore vetrazione	Da 28 mm fino a 52 mm
---------------------	-----------------------

Finiture superficiali

	Monocolore	Bicolore	
		Interno	Esterno
Verniciatura	✓	✓	✓
Anodizzazione	✓	✓	✓
Sublimazione (effetto legno)	✓	✓	✓

PROFILI

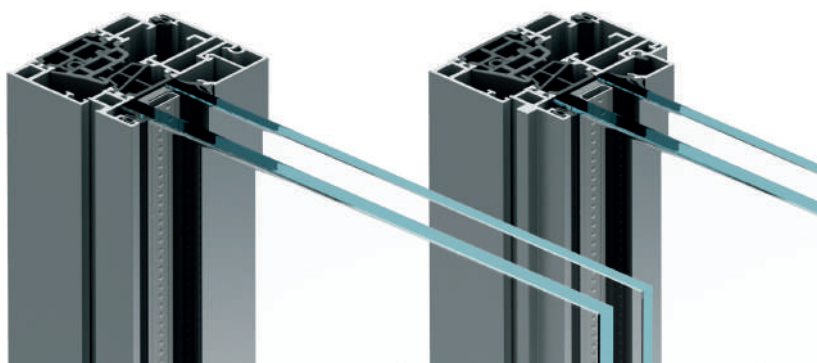

› LINEA STANDARD

› LINEA FERRO

PROFILO TERMICO

